FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS

PANNEAU D'ACCÈS À USAGE UNIVERSEL DE SURFACE AVEC CADRE APPARENT

Loquet à tournevis, penture piano

SFM-00

INSTALLATION

Dessin technique SFM-00


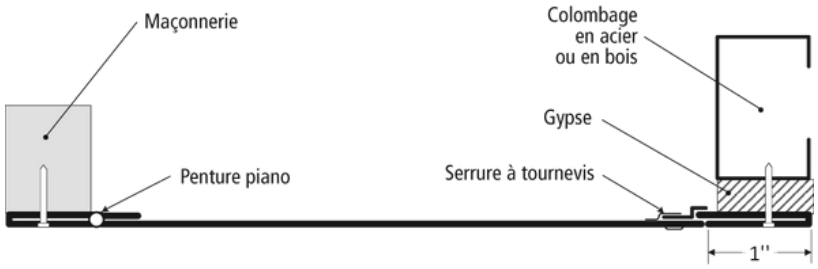


TABLE DES TAILLES STANDARDS

Dimension • L X H		Nbre de loquets	Poids	
pouces	mm		lbs	KG
8 x 8	203 x 203	1	3.8	1.7
12 x 12	305 x 305	1	6.5	2.9
16 x 16	406 x 406	1	9.7	4.4
18 x 18	457 x 457	1	11.7	5.3
24 x 24	610 x 610	2	18.5	8.4

Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 5 jours

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte

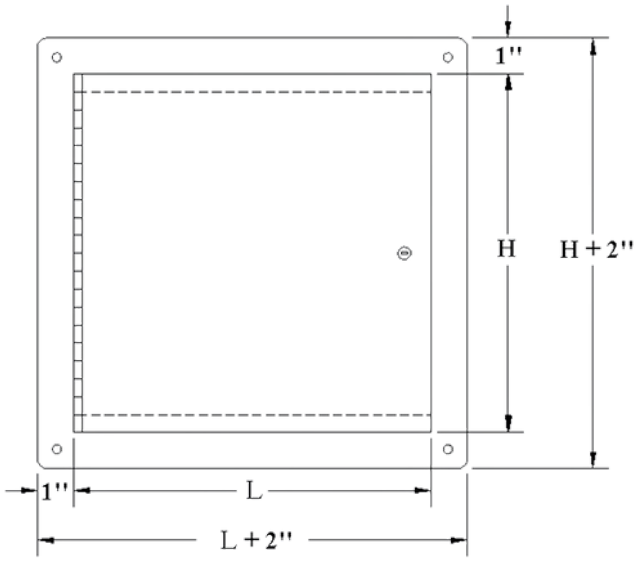

DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

Matériau	Acier laminé à froid de calibre 16
Penture	Penture piano de type continu. Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur).
Mécanisme de verrouillage	Loquet à tournevis en acier laminé à froid
Fini	Apprêt en poudre blanche de haute qualité
Emballage	Emballé individuellement, 1 panneau par boîte

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options sur **cendrex.com**

Loquet	Barillet à clé (-10), loquet à tête hexagonale (-50), loquet antivandalisme à tête hexagonale (-90)
Poignée	Poignée de 4 po activant un loquet (-20), poignée de 4 po avec loquet à clé (-25)
Matériau	Acier inoxydable (SS), acier satiné (GS)
Autres	Porte persienne (-140), câble de retenue (-160)



DONNÉES DU PROJET

Projet :	Date :	QTÉ	L	H
Architecte :				
Revendeur :				
Entrepreneur :				
Endroit :				

Instruction d'étiquetage :

Instructions spéciales :

Options :

Approbation :
(signature ou étampe)

SIÈGE SOCIAL
6500 Boul Henri-Bourassa E,
Montréal, QC H1G 5W9

Fait au Canada

cendrex
Vous donne accès

Dernière mise à jour : 2023-12-19

514 493-1489 | 1 800 479-1489
info@cendrex.com | **cendrex.com**

FICHE TECHNIQUE • OPTIONS

OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE



☐ **35**
Loquet à tournevis



☐ **220**
Barillet opéré par tournevis



☐ **80**
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil



☐ **55**
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale



☐ **30**
Loquet coulissant



☐ **50**
Loquet à tête hexagonale

POIGNÉES



☐ **25**
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé



☐ **100K**
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé



☐ **20**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet



☐ **22**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique



☐ **21**
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po



☐ **26**
SANS CLÉ - Poignée en L

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN



☐ **10**
Barillet à clé



☐ **15**
Préparation mortaise
15C
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
15CKA
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques



☐ **85**
Mortaise à enclenchement automatique



☐ **85C**
Mortaise à enclenchement automatique
85CKA
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques



☐ **90**
Loquet antivandalisme à tête hexagonale



☐ **C**
Cylindre pour mortaise, clés différentes
CKA
Cylindre pour mortaise, clés identiques

MATÉRIAUX

☐ **GS**
Acier satiné



☐ **AL**
Aluminum



☐ **SS**
Acier inoxydable

☐ **CR**
Acier laminé à froid

MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ



☐ **40**
Mortaise à serrure à pêne dormant



☐ **40C**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
40CKA
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques



☐ **99**
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant



☐ **45**
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



☐ **46**
Serrure à sécurité maximale



☐ **47**
Clé pour serrure de détention

AUTRES OPTIONS



☐ **60**
Joint d'étanchéité



☐ **160**
Câble de retenue



☐ **240**
Ancrage à maçonnerie