# FICHE TECHNIQUE • SPÉCIFICATIONS


## PANNEAU D'ACCÈS AMOVIBLE À USAGE UNIVERSEL AVEC CADRE APPARENT

Loquet à tournevis, goupille à ressort

**AHR-00**

## INSTALLATION

Dessin technique AHR-00

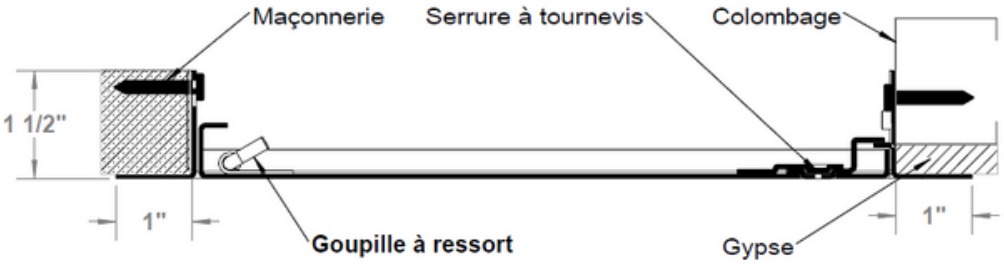


## TABLE DES TAILLES STANDARDS


| Dimension • L X H | | Nbre de loquets | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| pouces | mm | | lbs | KG |
| 22 x 30 | 558 x 762 | 2 | 18.1 | 8.2 |
| 22 x 36 | 558 x 914 | 2 | 21.2 | 9.6 |
| 24 x 30 | 609 x 762 | 2 | 19.5 | 8.9 |
| 24 x 36 | 609 x 914 | 2 | 22.8 | 10.3 |
| 24 x 48 | 609 x 1219 | 2 | 29.4 | 13.3 |
| 30 x 30 | 762 x 762 | 4 | 23.6 | 10.7 |
| 30 x 36 | 762 x 914 | 4 | 27.8 | 12.6 |
| 36 x 36 | 914 x 914 | 4 | 32.1 | 14.6 |
| 36 x 48 | 914 x 1219 | 4 | 38.9 | 17.2 |
| 48 x 48 | 1219 x 1219 | 4 | 50.0 | 22.7 |


**Panneaux d'autres dimensions et options fabriqués en 5 jours**

L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 po ou + 6 mm

**AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES**

Le modèle AHU est recommandé quand l'aire est supérieur à 2304 pouces carré ou quand H est supérieure à 60 pouces.
Dimensions maximales : L ≤ 48 Po, H ≤ 60 Po et L x H ≤ 2304 pc².

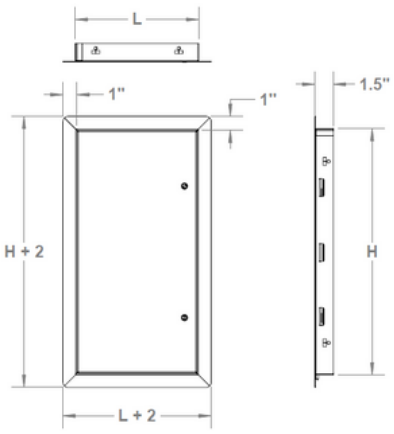

**Modèle illustré : 30 x 30**
Consulter la table des tailles standards pour le nombre de serrures


## DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Acier laminé à froid de calibre 16 |
| **Penture** | Goupille simple et goupille à ressort dissimulées. Emplacement penture: Elle se situe sur la deuxième dimension (hauteur). |
| **Mécanisme de verrouillage** | Loquet à tournevis en acier laminé à froid |
| **Fini** | Apprêt en poudre blanche de haute qualité |
| **Emballage** | Emballé individuellement, 1 panneau par boîte |

**OPTIONS COURANTES**

Liste complète des options sur **cendrex.com**

| | |
|---|---|
| **Loquet** | Barillet à clé (-10), préparation mortaise (-15, cylindre optionnel), loquet à tête hexagonale (-50) |
| **Poignée** | Poignée de 4 po activant un loquet (-20), poignée fixe de 4 po (-21), poignée de 4 po à enclenchement automatique (-22), poignée de 4 po avec loquet à clé (-25) |
| **Matériau** | Acier inoxydable (SS), acier satiné (GS) |

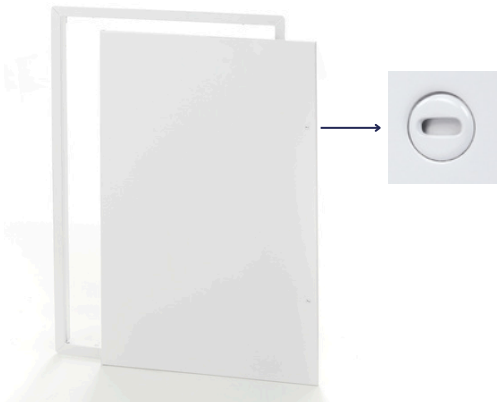

## DONNÉES DU PROJET

| Projet : | Date : | QTÉ | L | H |
|---|---|---|---|---|
| Architecte : | | | | |
| Revendeur : | | | | |
| Entrepreneur : | | | | |
| Endroit : | | | | |

Instruction d'étiquetage :

Instructions spéciales :

Options :

Approbation :
(signature ou étampe)


**SIÈGE SOCIAL**
**6500 Boul Henri-Bourassa E,**
**Montréal, QC H1G 5W9**


Fait au Canada

cendrex
Vous donne accès


Dernière mise à jour : 2025-11-21



514 493-1489 | 1 800 479-1489
info@cendrex.com | **cendrex.com**

# FICHE TECHNIQUE • OPTIONS

## OPTIONS

Ceci liste toutes les options disponibles. Veuillez consulter notre catalogue ou contacter notre service client pour vérifier la faisabilité de la combinaison choisie.

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ FAIBLE



☐ **35**
Loquet à tournevis



☐ **220**
Barillet opéré par tournevis



☐ **80**
Loquet à enclenchement automatique avec clé-outil



☐ **55**
Loquet à enclenchement automatique à tête hexagonale



☐ **30**
Loquet coulissant



☐ **50**
Loquet à tête hexagonale

### POIGNÉES



☐ **25**
AVEC CLÉ - Poignée de 4 po avec loquet à clé



☐ **100K**
AVEC CLÉ - Poignée encastrée à clé avec capuchon pour chemin de clé



☐ **20**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po activant un loquet



☐ **22**
SANS CLÉ - Poignée de 4 po à enclenchement automatique



☐ **21**
SANS CLÉ - Poignée fixe de 4 po



☐ **26**
SANS CLÉ - Poignée en L

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ MOYEN



☐ **10**
Barillet à clé



☐ **15**
Préparation mortaise
**15C**
Préparation mortaise avec cylindre, clés différentes
**15CKA**
Préparation mortaise avec cylindre, clés identiques



☐ **85**
Mortaise à enclenchement automatique



☐ **85C**
Mortaise à enclenchement automatique
**85CKA**
Cylindre pour mortaise à enclenchement automatique, clés identiques



☐ **90**
Loquet antivandalisme à tête hexagonale



☐ **C**
Cylindre pour mortaise, clés différentes
**CKA**
Cylindre pour mortaise, clés identiques

### MATÉRIAUX



☐ **GS**
Acier satiné



☐ **AL**
Aluminum



☐ **SS**
Acier inoxydable



☐ **CR**
Acier laminé à froid

### MÉCANISME DE VERROUILLAGE NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ



☐ **40**
Mortaise à serrure à pêne dormant



☐ **40C**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, avec clés différentes
**40CKA**
Mortaise à serrure à pêne dormant avec cylindre, clés identiques



☐ **99**
Tourniquet intérieur pour mortaise à serrure à pêne dormant



☐ **45**
Préparation mortaise pour serrure à sécurité maximale



☐ **46**
Serrure à sécurité maximale



☐ **47**
Clé pour serrure de détention

### AUTRES OPTIONS



☐ **60**
Joint d'étanchéité



☐ **160**
Câble de retenue



☐ **240**
Ancrage à maçonnerie